

CORE EDGE powered by ECCO

The CORE Edge powered by ECCO Randleisten sind aus 1,6mm Baustahl gefertigt und ausreichend stabil für Rasenmäher und leichte Fahrzeuge. Diese flexiblen Randleisten aus Stahl lassen sich schnell und ohne Spezialwerkzeug montieren. Einfach in geraden Linien und gebogenen Formen zu installieren oder vor Ort in Ecken zu biegen.



Alle Typen, mit Ausnahme des patinierten Stahls (Cor-ten), sind mit einer 20 Mikrometer dicken galvanischen Zinkschicht überzogen. Die schwarzen (RAL 9005) Abgrenzungen sind mit einer 110 Mikron starken UV-beständigen Polyester-Pulver beschichtung versehen, die Verfärbungen verhindert und eine dauerhafte, strahlungsbeständige Beschichtung bildet, die eine garantierte Lebensdauer von mehr als 20 Jahren hat.

Cor-ten Abgrenzungen nehmen ein stabiles Rostaussehen an, wenn sie den Elementen der Natur ausgesetzt sind. Der Stahl oxidiert und diese Schutzschicht verzögert die zukünftige Korrosion erheblich.



Die doppelte Befestigung gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen den beiden Randleisten und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.

Ein Paar Zangen reicht aus, um die zwei zu verbinden.

Die Verankerungsstifte enthalten in der Mitte eine einzigartige Falte, die den Bodenanker verstärkt und die Abgrenzung ideal für den Einsatz in schwerem Boden macht. Bei lockerem Boden kann ein optionaler 300-mm-Stift gewählt werden, um die Stabilität zu gewährleisten.

Dieses Zubehör ist separat erhältlich.




Jedem Paket ist eine Anleitung zur Installation beigelegt.

DIMENSIONEN



Ansicht ①	Bodenanker ②	Gewicht
65mm	85mm	1.04kg
100mm	95mm	1.42kg
150mm	115mm	2.25kg

FARBEN UND VEREDLUNG

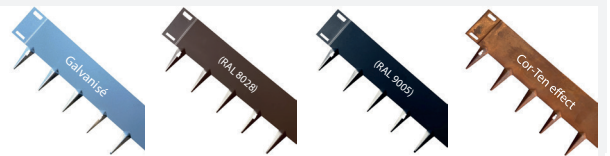

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Flexibler Stahl
Materialstärke	1.6mm
Gesamtlänge	1075mm
Verwendbare Länge	1000mm
Anzahl pro Paket	5 Bordüren (5m insgesamt)

ANWENDUNGEN

- Rasen- und Beetkanten
- Ausbau von Wegen/Terrassen
- Beet- und Blumengärten

VORTEILE

