


details




steinfix netz / steinfix netz dim.10

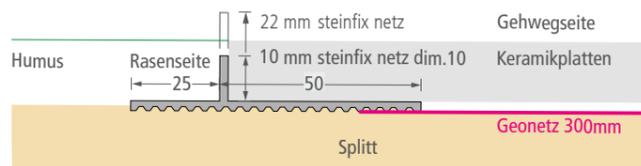


Länge = 2 m


steinfix forte

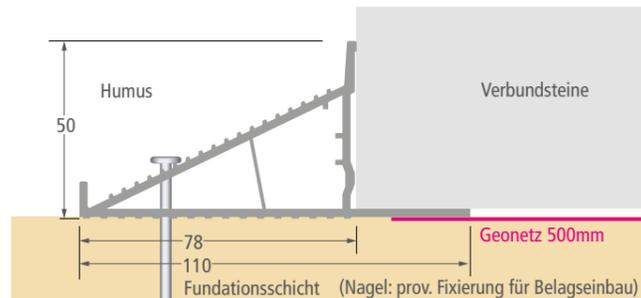


steinfix gerade

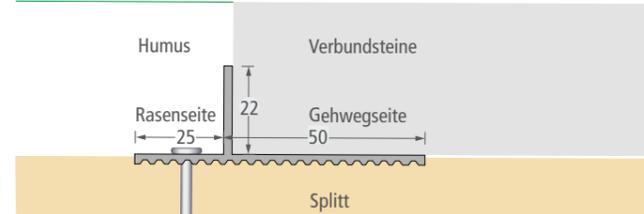

steinfix stahl

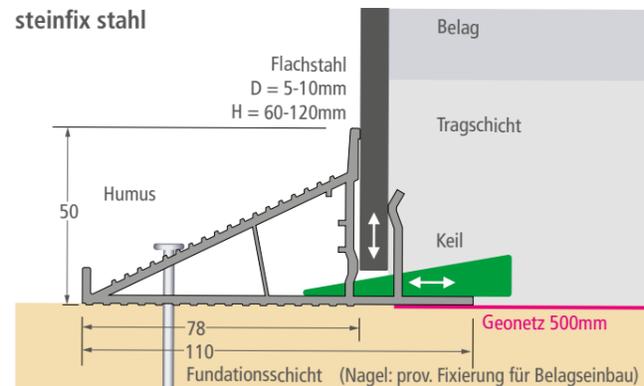

Beläge im Zusammenhang mit steinfix Produkten sind nach den aktuellen Fachkenntnissen und Normen zu verlegen.

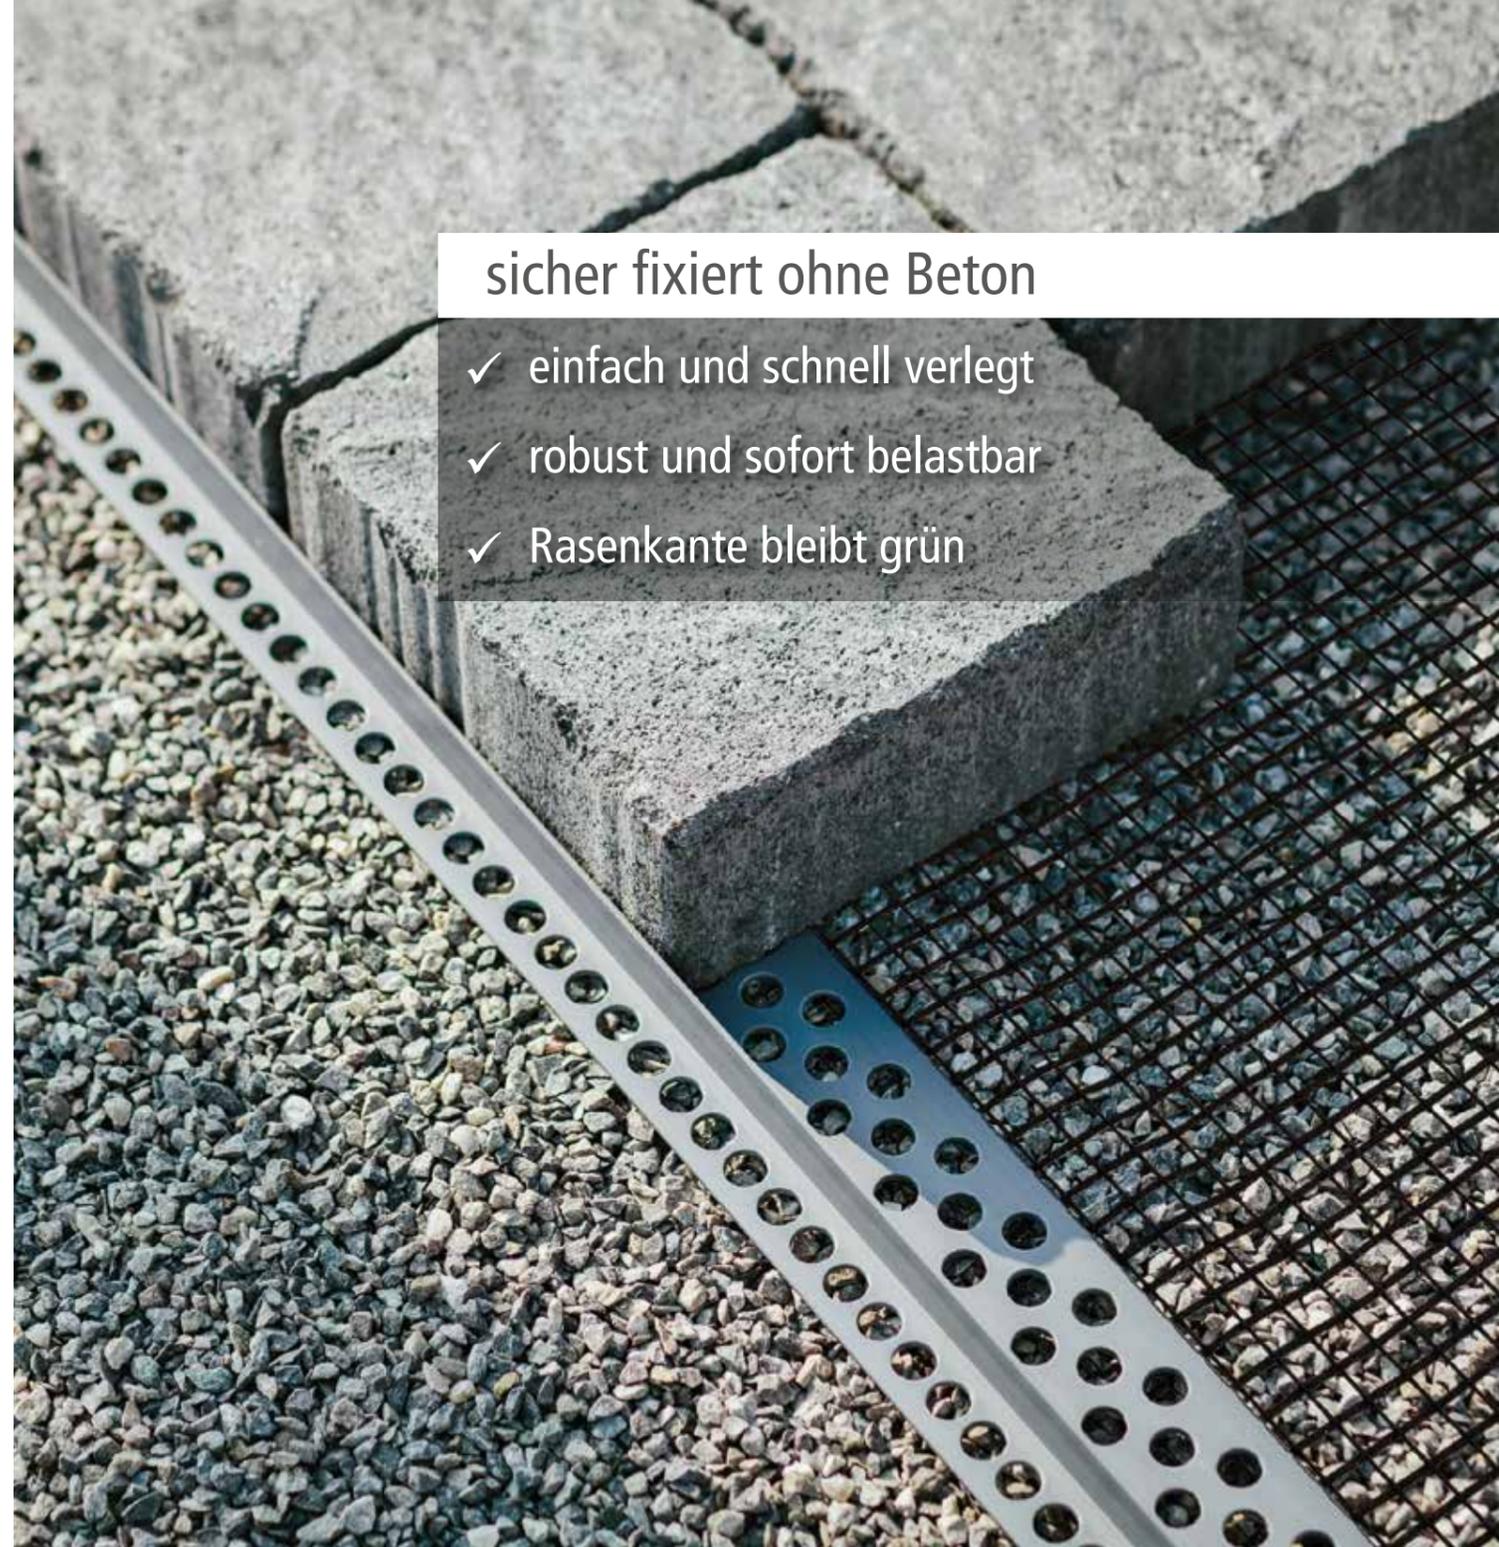

sicher fixiert ohne Beton

- ✓ einfach und schnell verlegt
- ✓ robust und sofort belastbar
- ✓ Rasenkante bleibt grün

Beratung und Verkauf
bei Ihrem Baumaterial- oder Stahlhändler:



Gerd Bergmann, Handelsvertretung steinfix Deutschland
D- 37214 Witzenhausen, mobil: +49 162 8145530, gerdbergmann@t-online.de
profilsager ag
CH - 5724 Dürrenäsch, www.profilesager.com, steinfix.ch



steinfix[®]
randabschlussprofile


Gerd Bergmann, Handelsvertretung steinfix Deutschland
D- 37214 Witzenhausen, mobil: +49 162 8145530, gerdbergmann@t-online.de
profilsager ag
CH - 5724 Dürrenäsch, www.profilesager.com, steinfix.ch



steinfix®

fixiert mit Nägeln

steinfix gerade



- für Verbundsteine und Platten
- Empfehlung: 6 Nägel pro Stange

steinfix rund




- Von Hand biegsam
 - Profil nach Wunsch formen
- Empfehlung: 6 Nägel pro Stange

steinfix® netz


fixiert mit Netz

steinfix netz



- schnellster Randabschluss
- Plattengewicht verankert Netz im Splitt
- **ideal für Situationen mit geringer Aufbauhöhe**
- Netzbreite ca. 30cm

steinfix netz dim.10




- für Keramikplatten
- Steghöhe nur 10 mm
- Plattengewicht verankert Netz im Splitt
- Netzbreite ca. 30cm

steinfix® forte

extrem starker Halt




steinfix forte gerade



- für Parkplätze, befahrbar
- erhöhte Widerstandskraft mit verstärktem Steg
- Plattengewicht verankert Netz im Splitt
- Netzbreite ca. 50cm
- für Verbundsteine

steinfix forte rund




- für Parkplätze, befahrbar
- Profil von Hand biegsam (Biegeradius > 2.5m)
- Profil und Netz geschlitzt
- Plattengewicht verankert Netz im Splitt
- Netzbreite ca. 50cm

steinfix® stahl

Halterungsprofil für Flachstahlabschlüsse



steinfix stahl gerade



- Flachstahl in Profilmutter stecken
- Plattengewicht verankert Netz im Splitt
- Netzbreite ca. 50cm
- keine Wartezeit bis Beton aushärtet
- für Walzasphalt entwickelt

steinfix stahl rund



- Profil von Hand biegsam (Biegeradius > 2.5m)
- Profil und Netz geschlitzt
- Plattengewicht verankert Netz im Splitt
- Netzbreite ca. 50cm

Flachstahl ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Je nach Stahlstärke ist es möglich, den Stahl direkt auf der Baustelle zu formen.

steinfix® vorteile




fixieren ohne beton

Das aufwendige Anbetonieren des Randes entfällt.



einfach und schnell

steinfix auf das plane Splittbett legen und mit Plattenlegen starten.



sofort belastbar

Keine Wartezeit mit steinfix.



grüner rasenrand

Die Lochreihe im Profil sichert den Feuchtigkeitsausgleich.



100% recycling

Profile aus 100% Hart-PVC recycelt.



starke belastung

Fixierung vermag Belastungen von Fahrzeugen bis 3.5 Tonnen problemlos standhalten.



stahl einsparen

reduzierte Flachstahlhöhe im Vergleich zu einbetonierten Stahlabschlüssen.

Nivellieren des Flachstahls mit Keilen



für walzasphalt

steinfix stahl ist für Walzasphalt entwickelt und hält erhöhtem Druck stand.